


*Эскиз поддона*

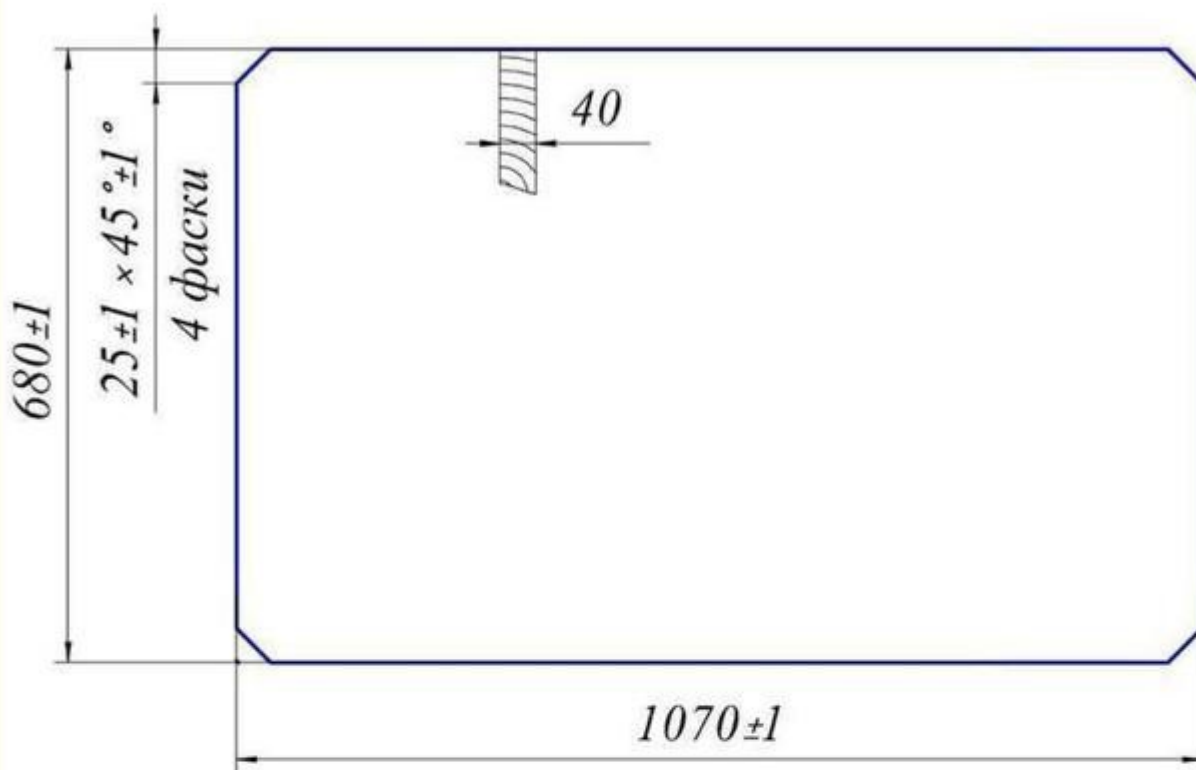

1. *Материал: Фанера, береза, ФСФ III/IV, E2, НШ ГОСТ3916.1-96.*
2. *Неплоскостность листа не более 1,6 мм.*
3. *Шероховатость механически обработанных поверхностей Ra100.*